

SE-9000/SE-9000M

標準価格 SE-9000 ¥89,500
(税別) SE-9000M ¥120,000(外部エンコーダ付き)



デジタル速度計 Digital Speed Meter

付属品

速度測定用周速リング 厚さ10mm(SE-10形)	1個
速度測定用周速リング 厚さ0.9mm(SE-0.9形)	1個
ホールド入力用コード(SE-L-H形)	2組
アナログ出力用コード(SE-L-O形)	1組
周速リング取替工具(六角レンチ)	1個
携帯ケース(C-SE形)	1個
取扱説明書	1部

オプション(別売)

回転数測定用回転接触子(SE-R形)	¥1,600(税別)
--------------------	------------

特徴

Future

エレベータ等のライン速度、モーターの回転数の計測に最適です。またアナログ出力付きですので、レコーダ等に接続してグラフ化も可能です。

- 堅牢なボディ
- 暗いところでも見やすいLED表示
- 任意の2つの速度比較可能
(独立した2つのホールド表示機能)
- ムダな電池消耗をふせぐオートパワーオフ機能
- 遠隔操作を可能にする2つの外部ホールド端子
- レコーダ接続可能なアナログ出力端子
- 外部エンコーダによる遠隔操作が可能(SE-9000M)


一般仕様

Basic Specification

測定範囲	0 ~ 1999.9m/min 4桁赤色LED表示2チャンネル(最大999.9) (測定値が1000m/min以上で左上部LEDが点滅表示)
測定時間	0.2秒(サンプリングタイム)
測定精度	±2カウント(電気的動作)
アナログ出力	DC0 ~ 1999.9mV(0m/min ~ 1999.9m/minにて) アナログ出力抵抗 約100 アナログ出力精度 ±(0.5%rdg ± 1mV)
データホールド	ch1、ch2独立式 本体スイッチまたは外部ホールドスイッチにて操作
オートパワーオフ	パワーオン後、約3分でパワーオフ (ただし、測定中はパワーオフになりません)
バッテリー	単三乾電池4本(バッテリーアテム機能付き)
許容荷重	ラジアル方向5kg スラスト方向2kg
使用温度範囲	0 ~ 40 80%RH以下(結露のないこと)
寸法・重量	50 × 50 × 174mm 約480g

操作例

SE-9000、SE-9000Mによる遠隔操作

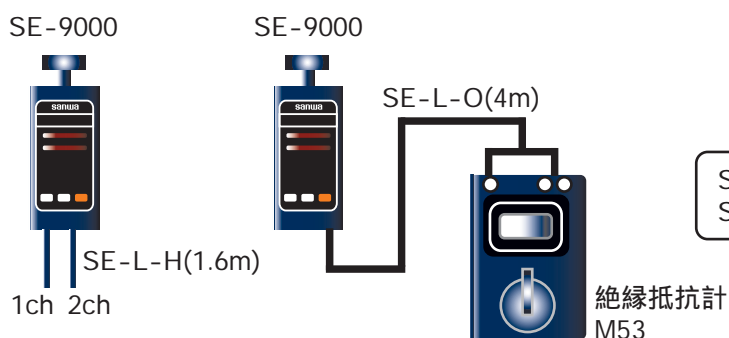

SE-L-Oケーブルを使用して、M53にSE-9000の測定値を表示させます。

外部エンコーダによる遠隔操作(SE-9000Mのみ)

外部エンコーダ(周速リング)は交換



外部エンコーダを使用して、SE-9000本体にてモニタできます。